

DHI-190F HD

TEHOKAS NESTEJÄÄHDYTTEINEN
INDUKTIOKUUMENNUS KONEPAJOILLE
JA HITSAVAAN TEOLLISUUTEEN,
AUTOKORJAAMOIHIN, RASKAAN KALUSTON
HUOLTOON JA MAATALOUSKONEISIIN



KUNNOSSAPITO



HITSAUS



TEOLLISUUS

Luokkansa
pienin
ja kevyin
laite



PERUSTIEDOT



[V]

3x400



[A]

3x32



[kW]

19



[mm]

540x840x960



[kg]

96

✓ **EUROOPPALAISTA LAATUA**
LUOTETTAVALTA VALMISTAJALTA
yli 12 vuotta markkinoilla
yli 60 000 myytyä konetta

✓ **SIJOITUKSEN TUOTTO**
KORKEAMPI TEHOKKUUS JA ALHAISET
KÄYTTÖKUSTANNUKSET
nopea sijoitetun pääoman tuotto

✓ **TURVALLISUUS**
EI KAASUPULLOJA
tai avoliekkiä työpaikalla

✓ **LIKKUTELTAVA
JA HELPPOKÄYTTÖINEN**
KEVYT JA KOMPAKTI KOKO
heti valmis käyttöön!



KORVAA TEHOKKAASTI LIEKKIKUUMENNUKSEN

NOPEA

SIISTI

TALOUELLINEN

EKOLOGINEN

TURVALLINEN






SOVELLUSESIMERKKEJÄ

- ✓ Pistekuumennus
- ✓ Suurempien alueiden kuumennus
- ✓ Kuumennus ennen taivutusta ja takomista
- ✓ Hitsauksen esilämmitys
- ✓ Kuumennus ennen karkaisua ja hehkutusta
- ✓ Ruuvien ja muttereiden kuumennus
- ✓ Kuorma-autokorjaamot
- ✓ Autoteollisuus
- ✓ Autokorjaamot
- ✓ Huolto ja kunnossapito
- ✓ Erilaisten materiaalien, kuten ruostumattoman teräksen, alumiinin, kuparin jne. oikaisu

OMINAISUUDET


- ✓ Selkeä näyttö (OLED), jossa kaikki parametrit
- ✓ Induktiopäiden nestejäähdytys
- ✓ Portaaton tehonsäätö 10-100 %
- ✓ Ajastintoiminto
- ✓ Vakioteholämmitys [CP] ja vakiokenttätila [CF]
- ✓ Kaukosäätimen ja lämpötila-anturin liitin
- ✓ LED-merkkivalo kuumennuspäälle
- ✓ USB-liitännä ohjelmistopäivitystä varten

Myyjä

 [kHz]	 [-]	 [-]	 [m]	 [m]
18-35	neste	21	5	6

KUUMENNUSPÄÄT DHI-190F HD

✓ Mahdollista räätälöidä kuumennuspäät

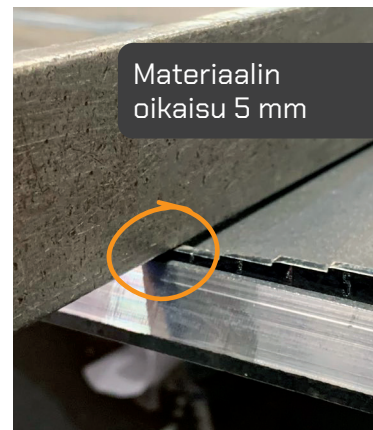

Materiaalin
oikaisu 5 mm